

Гъвкавият климатик за вашия дом



Вътрешно тяло на FLKS/FLXS

Елегантност и комфорт

Заради специалния си начин на работа, тези климатици са елегантното и перфектно решение за монтаж на тавана или на стената, например под прозореца. Те са лесни за почистване и обслужване и работят безшумно. Красивият и стилизиран дизайн ги прави подходящи за всякакъв вид вътрешно обзавеждане. Автоматичното регулиране на въздушния поток повишава комфорта. Това гарантира оптимално разпределение на въздуха, постоянна температура и предотвратява образуването на течения.



- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление (само термо помпа)
- нощен режим
- фотокаталитичен дезодориращ филтър
- автоматично регулиране на скоростта на въздуха
- 5 степени за скоростта на въздуха
- само духане с вентилатор
- автоматично устройство за движение на потока във вертикална посока
- режим с увеличена мощност
- 24-часов таймер
- режим за работа при отсъствие на хора
- функция за ограничаване на шума на вътрешното тяло
- функция за ограничаване на шума на външното тяло
- автоматична диагностика
- автоматично рестартиране
- програма за намаляване на влажността
- конструкция, оптимизирана специално за хладилен агент R410A
- температурен обхват за охлаждане от -10 °C (-15 °C)
- температурен обхват за отопление от -15 °C
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло

Гъвкавият климатик за вашия дом FLKS / FLXS


DAIKIN
Air Conditioning

			само охлаждане			термопомпа		
Вътрешно тяло с дистанционно управление			FLKS 25 B	FLKS 35 B	FLKS 50 B	FLXS 25 B	FLXS 35 B	FLXS 50 B
Дистанционно управление			включено в доставката			включено в доставката		
Охлаждаща мощност	мин./номин./макс.	кВт	1.2/2.5/3.0	1.2/3.5/3.8	0.9/4.9/5.3	1.2/2.5/3.0	1.2/3.5/3.8	0.9/4.9/5.3
Отопителна мощност	мин./номин./макс.	кВт	–	–	–	1.2/3.4/4.5	1.2/4.0/5.0	0.9/6.1/7.5
Цвят			бял	бял	бял	бял	бял	бял
Степени на вентилатора			5	5	5	5	5	5
Обем на въздушния поток	макс. само охлажд.	в куб. м/час	456	516	684	456	516	684
Ниво на звуковото.	тиха работа	dB(A)	28	29	36	28	29	36
Размери	височина	в мм	490	490	490	490	490	490
	ширина	в мм	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	дълбочина	в мм	200	200	200	200	200	200
Тегло		кг	16	16	17	16	16	17
Свързване	за течност диаметър.	в мм	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	за газ диаметър.	в мм	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7
Съвместимост за мултисплит			да	да	да	да	да	да


Външно тяло			RKS 25 G	RKS 35 G	RKS 50 G	RXS 25 G	RXS 35 G	RXS 50 G	
Хладилен агент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Ниво на звуковото.	само охлаждане	dB(A)	46	48	48	46	48	48	
	отопление	dB(A)	–	–	–	47	48	48	
Размери	височина	в мм	550	550	735	550	550	735	
	ширина	в мм	765	765	825	765	765	825	
	дълбочина	в мм	285	285	300	285	285	300	
Тегло		кг	34	34	47	34	34	48	
Максимална дължина на тръбите			м	20	20	30	20	20	30
Максимална развика във височините			м	15	15	20	15	15	20
Температурен интервал на работа	само охлаждане	°CDB	-10 (-15) до +46	-10 (-15) до +46	-10 (-15) до +46	-10 до +46	-10 до +46	-10 до +46	
	отопление	°CWB	–	–	–	-15 до +20	-15 до +20	-15 до +18	

Система			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Номинална ел. мощност	само охлаждане	кВт	0.65	1.13	1.72	0.65	1.13	1.72
	отопление	кВт	–	–	–	0.98	1.23	1.82
EER ¹	само охлаждане		3.85	3.10	2.85	3.85	3.10	2.85
	отопление		–	–	–	3.47	3.25	3.35
Клас на енерг. ефективност ²	само охлаждане		A	B	C	A	B	C
	отопление		–	–	–	B	C	C
Годишна консумация на енергия ³		кВт	325	565	860	325	565	860

Автоматично регулиране на въздушния поток



Вътрешно тяло на FLKS/FLXS

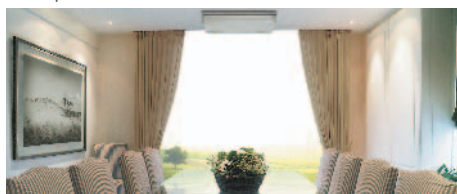

Вътрешно тяло на FLKS/FLXS



Външно тяло RKS/RXS 25, 35 G



¹ Енергийна ефективност/число на мощност

² Класификация на енергийна ефективност: от А (най-ефективен) до G (най-неефективен)

³ Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH

Продуктите на Daikin се дистрибутират от:

R-410A

In all of us,
a green heart

